# Модель 3032

## Кран шаровый полнопроходной В-В со спуском

### Описание

1. Латунный шаровый кран, PN-25. Полнопроходной
2. Латунный сплав согласно стандарту DIN 17660
3. Внутренняя резьба согласно стандарту ISO 228/1
4. Управление посредствам ручки
5. Два боковых спуска для воды
6. Максимальная рабочая температура 180 ºC
7. Применяется для горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения

| Nº | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Крышка корпуса | Латунь |
| 3 | Шар | Латунь |
| 4 | Шток | Латунь |
| 5 | Уплотнение седла шара | PTFE |
| 6 | Уплотнение штока | PTFE |
| 7 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 8 | Кольцо штока | Латунь |
| 9 | Гайка | Латунь |
| 10 | Ручка | Нерж.сталь |
| 11 | Соединение | Клингерит |
| 12 | Гайка | Латунь |

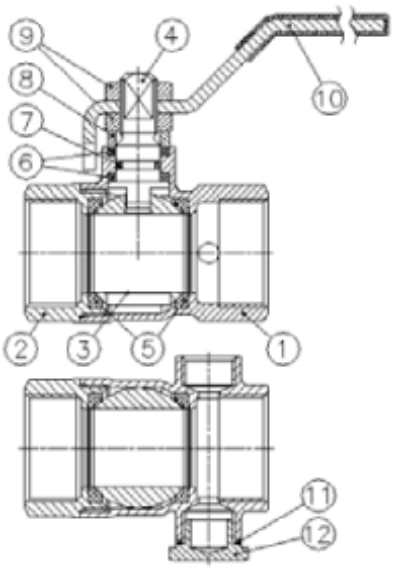


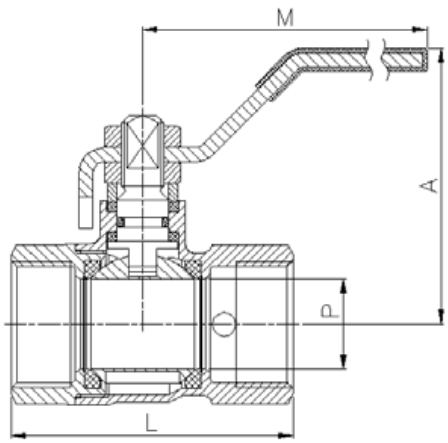


| Артикул | Диаметр резьбы, дюйм | Рабочее давление, бар | Размеры(мм) | | | | Вес (гр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Условный проход / P | A | L | M | |
| 3032 04 | 1/2” | 25 | 15 | 48 | 52 | 84 | 180 |
| 3032 05 | 3/4” | 25 | 20 | 58 | 60 | 98 | 290 |
| 3032 06 | 1” | 25 | 25 | 62 | 72 | 98 | 420 |